

高断熱パック A (断熱材)

断熱性の高い素材で建物をスッポリ包み込みます!

「断熱等性能等級の最高等級取得可!」 ※プランにより取得できない場合もございます。



断熱材 (天井・壁・床) への変更

■天井断熱材 (グラスウール)



当社標準グラスウール 10k 100mm
断熱性能 R=2.00 m² K/W

■アクリアマット



高性能グラスウール 14K 155mm
断熱性能 R=4.07 m² K/W

夏は涼しく
冬は暖かく

■壁断熱材

当社標準
ポリスチレンフォーム 45mm
断熱性能 R=1.12 m² K/W



カネライトフォーム
SPEX55mm
断熱性能 R=2.29 m² K/W

※(イ)準耐火構造仕様の場合、
壁断熱材:グラスウール 10K100mmとなります。
断熱性能 R=2.00 m² K/W

■床断熱材 (ポリスチレンフォーム)



ポリスチレンフォーム 60mm
断熱性能 R=1.50 m² K/W



ポリスチレンフォーム 85mm
断熱性能 R=2.23 m² K/W

断熱型床下点検口フタ・床下収納庫の変更

■断熱型床下点検口フタ



断熱型床下点検口フタ
断熱性能 U=0.48W/m² K

■断熱型床下収納庫



高断熱パック B (開口部)


断熱の最重要ポイントは『窓』『玄関』です!

「断熱等性能等級の最高等級取得可!」 ※プランにより取得できない場合もございます。



アルミ・樹脂複合サッシへの変更

エピソード Type S <引違窓>

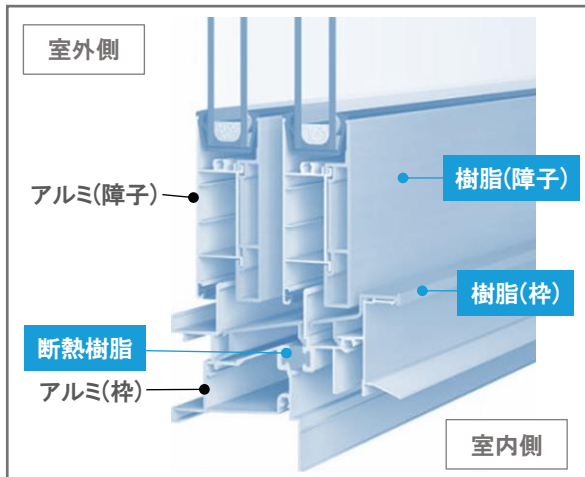

サッシ枠 室内・室外同色



ブラウン (B1)
カームブラック (B7)
プラチナステン (ET)
ピュアシルバー (DC)
ホワイト (YW)

当社標準 アルミサッシ窓
断熱性能 U=4.07W/m² K

アルミ・樹脂複合サッシ窓
断熱性能 U=2.33W/m² K



Low-E 複層ガラス (A10 以上)
日射遮蔽型

防露性能比較

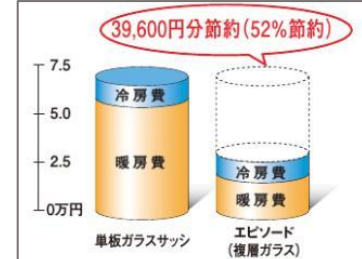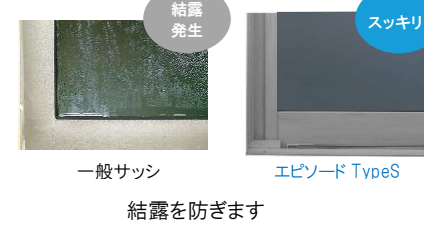

高断熱玄関ドアへの変更

ヴェナート D2仕様

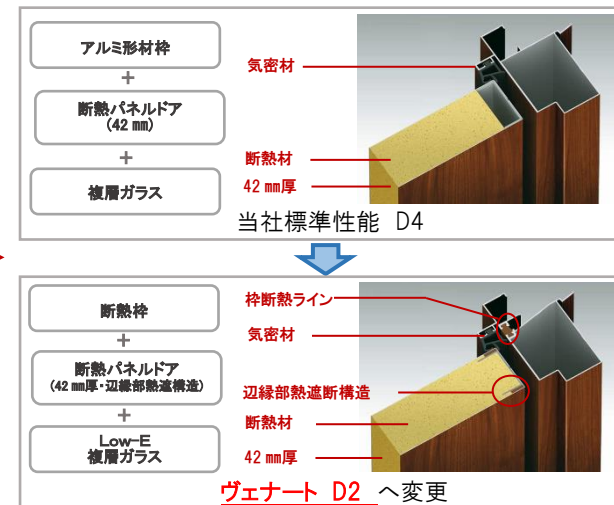

寒冷地でも対応
できる住宅へ
グレードアップ!

※玄関ドアラインナップは、別紙のプレゼンボードをご確認ください。


高断熱パック C (お得コース)

『左記A+Bのフルコース』個別に注文するよりお得です!

「断熱等性能等級の最高等級取得可!」 ※プランにより取得できない場合もございます。

高断熱パック A (断熱材)

断熱材 (天井・壁・床) の変更

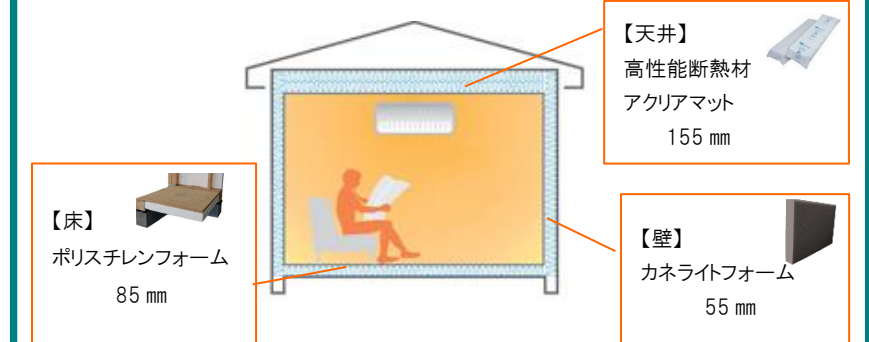


断熱型床下点検口フタ・床下収納庫への変更



高断熱パック B (開口部)

アルミ・樹脂複合サッシへの変更

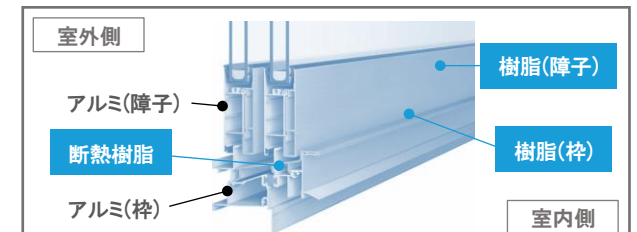

エピソード Type S へ変更

高断熱玄関ドアへの変更



ヴェナート D2 へ変更



セットでお得に省エネで快適な住まいをご提供致します

※断熱性能とは? 『R=熱抵抗値』 部材の熱の「通りづらさ」を表します。性能が高くなると数値が大きくなります。
『U=熱貫流率』 部材の熱の「通りやすさ」を表します。性能が高くなると数値が小さくなります。

※2017.05.29 発行の仕様となります。仕様は予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

※高断熱パック A・B・Cについては、これから請負契約を締結される方が対象となります。

※本パックは関東エリア (1都3県) に適用いたします。その他のエリアでご検討の方は別途お問い合わせください。